Par a LED tip. 2

LUMIPAR56 è un proiettore LED dal design superslim, concepito per un utilizzo in ambienti chiusi o piccoli Live, impiegando 108 mini-LED RGB.

Il design ultra-sottile ed il funzionamento privo di ventole, rendono LUMIPAR56RGB adatto per applicazioni come illuminatore truss, illuminazione d'accento, blinder o cambiacolori in clubs, sostituendo gli ingombranti proiettori a fusto PAR.

Sorgente luminosa e ottica

- 108 LED (10mm) RGB (36 rosso, 36 verde, 36 blu)
- Angolo di proiezione: 21°
- Angolo di campo: 32°
- Sistema di sintesi colore: miscelazione RGB (>16 milioni di colori)
- Durata media diodi LED: >50.000 ore

Funzionamento ed elettronica

- Pannello di controllo tramite display LED (4-caratteri)
- Diverse configurazioni DMX disponibili (3,7 canali) per controllo professionale o semplificato
  3 canali: RGB
  7 canali: RGB, macro, strobe, auto, speed, dimmer
- Modalità Automatica: 4 programmi automatici preimpostati con regolazione velocità
- Modalità colori statici: riproduzione colori statici
- Modalità Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena
- Passaggio lineare "stepless" dei valori sui canali DMX
- Frequenza dei diodi anti-flicker (400Hz) per videoriprese

Corpo e alimentazione

- Corpo in alluminio pressofuso, grado di protezione: IP20
- Proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Doppia-staffa per il fissaggio in sospensione o il posizionamento da terra
- Alimentazione:100-240V 50/60Hz
- Assorbimento medio: 8W (output fino a 46 proiettori)
- Peso: 1,2kg
- Dimensioni (LxAxP): 241x224x56mm

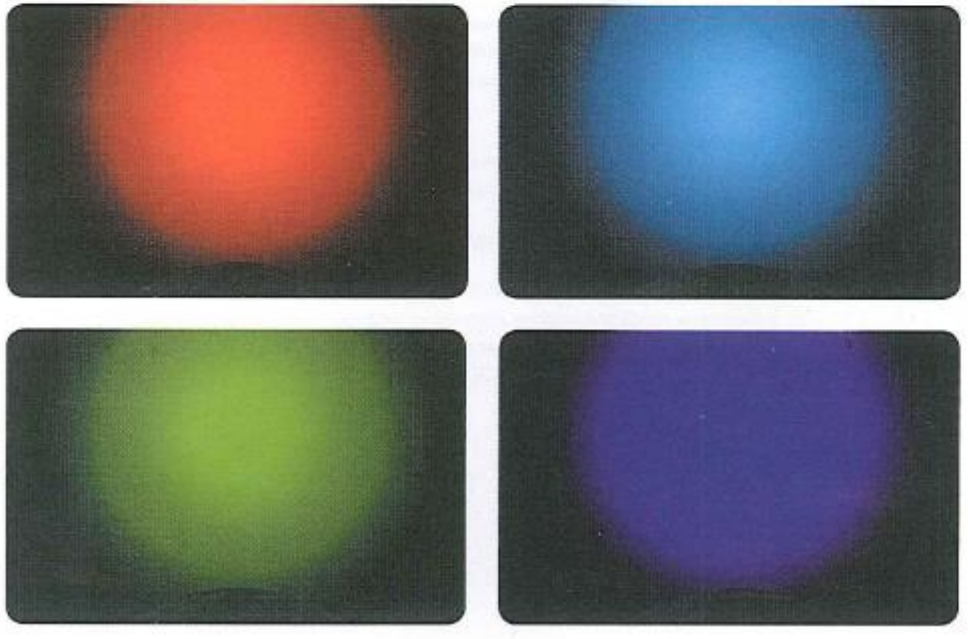

SATER 4 SHOW
Allestimenti Elettrici piccoli e GRANDI eventi